




New Business Group

3D SIGN BUILDER NUEVO MODELO


Letras y señalización tridimensional de alta calidad con precisión y eficiencia a su alcance con nuestra impresora especializada de impresión 3D.

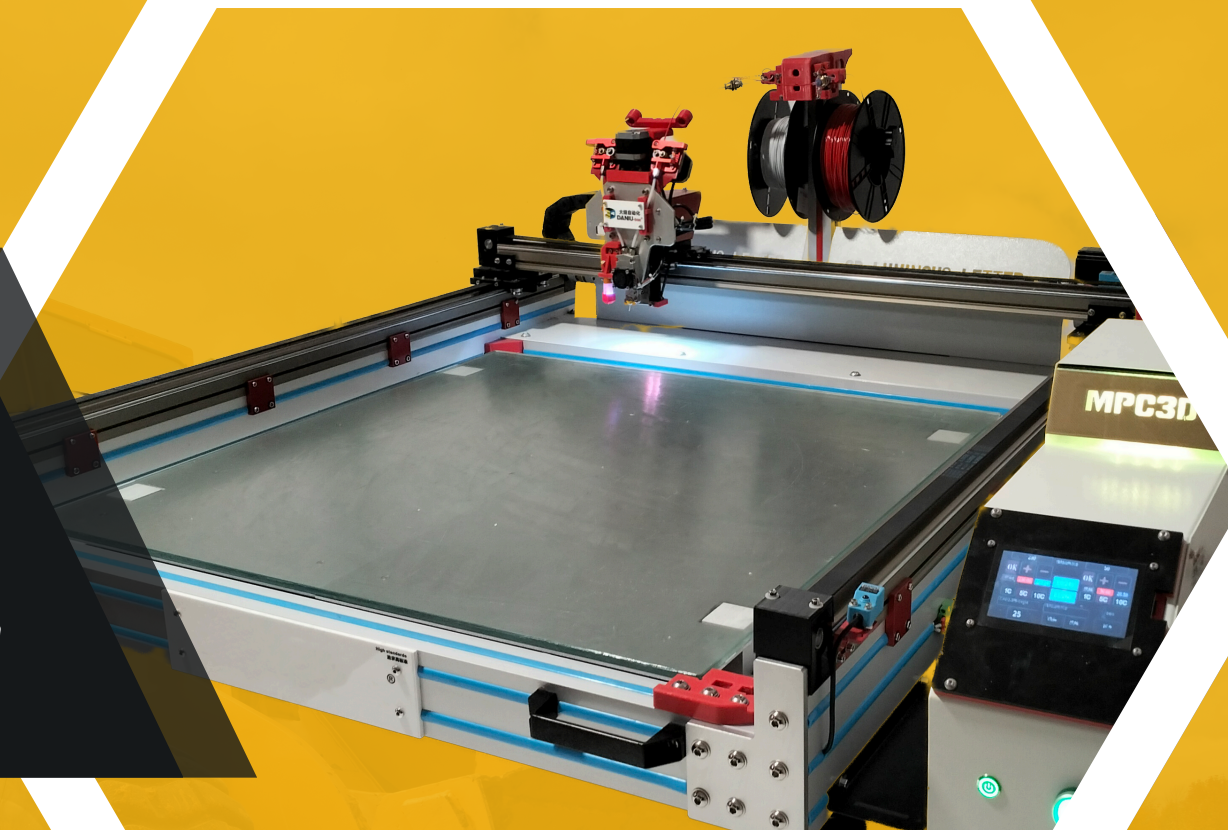

✓ **Impresión 3D
de letras y
señales.**



✓ **Letras con
volumen.**



✓ **Rapidez y
eficiencia.**



✓ **Efectos de luz y
capas apilables.**

Para más información
www.inkzar.com



CARACTERÍSTICAS

Una máquina de rotulación 3D es un dispositivo de vanguardia diseñado para crear letras y señalización tridimensional de alta calidad con precisión y eficiencia. Ideal para diversas aplicaciones, como la señalización comercial, expositores decorativos y proyectos personalizados. Nuestra impresora 3D produce letras en diversos materiales, como metal, plástico y madera.

Con su interfaz intuitiva y una construcción robusta, la máquina de rotulación 3D garantiza durabilidad, precisión y consistencia en cada proyecto, lo que la convierte en un recurso valioso para empresas y profesionales creativos.

- Funciones de sistema MPC (sistema de producción de control remoto inalámbrico a gran escala).

- El servidor remoto controla el envío de archivos, el control de las acciones de la máquina y la sincronización de las solicitudes de información.

- Validación automática de la plataforma, generación automática de una base de datos de memoria de gran capacidad para el número de placa de la plataforma.

- Alimentación automática por contacto.

- Retorno automático al punto 1 cuando se detiene la extrusión del punto 2.

- Inactividad, calentamiento, pausa, corte de material, advertencia de señal de apagado y pantalla LED (monitoreo sincronizado de la pantalla del servidor MPC).

- Vista previa de archivos en pantalla táctil.

- Control de crucero UPS en caso de corte de energía, 100 % de tiempo ilimitado para reanudar la impresión.

- Apagado automático tras 5 minutos de inactividad.

- Si se desactiva la opción de base calefactada (hot bed) después de imprimir.

- La velocidad de funcionamiento en vacío aumenta a 700 mm/s.

- Optimización automática de la velocidad para imprimir esquinas redondeadas.

- Impresión diferida.

- Cambio de color automático

- Apagado automático después de escribir

